

Bg^bdZlhj 3\$

Bg^bdZlhj 3\$ fh`_l ijbf_gylvky k ex[ufb
ijb[hjZfb bf_xsbfb \uoh^ghc kb]gZe f:
o ijh\h^ghc ko_fhc ih^dexq_gby beb <
ijh\ jZat_fu ',1 %LQGHU
>bkie_c mklZgZ\eb\Z_lky g_ihkj^aki_ggh
qbd b g_ lj_[m_l ^hihegbl_evgh]h ib
GZkljhcdZ ijhba\h^blky ijb ihfhsb dghih
i_j^g_c iZg_ eb Dhjimk b ^bkie_c bg^
fh]ml ih\hjZqb\Zlv ky hlghkbl_evgh k\hbc
lhke_ mklZgh\b gZ ^Zlqbd fh`gh hlj_]me
ijhkljZgkl_ggh_ iheh`_gb_ ^bkie_y lZd
ihdZaZgby [ueh m^h[gh kqblu\Zlv K_lh^
lZ[eh iha\hey_l bkihevah\Zlv bg^bdZlh
hljbpZl_evguo l_fi_jZlmjZo
>hihegbl_evgh fh`gh aZdZaZlv J: k b
J13 \uoh^Zfb b beb \ ([LD bkiheg_gbb

‡ <jZsZ_fuc dhjimk
m]he ih\hjhlZ ^h]jZ^mkh\

‡ <jZsZ_fuc
^bkie_c ^h

ljZ^mkh\
ey\k#o

Mkljhckl\h hlh[jZ`_gby 3\$ ij_^gZagZq_g
lbih\ ^Zlqbdh\ ^Z\e_gby k mjh\g_f kb]gZeZ « f: b klZg
^Zjlhf ih^dexq_gby ',1 lhke_ ih^dexq_gby ‡ mkljhckl\h
kjZam ` _]hlh\h d jZ[hl_ lBlZgb_ 3\$ hkms_k`ey_`ky ih
lhdh\hc i_le_ « f: >hihegbl_evgh]h bklhqgbdZ iblZgby
g_ lj_[m_lky

Mkljhckl\h ijh]jZffbzm_lky k ihfhsvx ^\mo deZ\br`_lha
fh`gZ j_]mebjh\dZ ke_^mxsbo iZjZf_ljh\ ‡ õ ' %
‡ fZkrIZ[bjh\Zgb_ ‡ ò ! # ,3
‡ ^_kylbqgZy lhqdZ i \$
‡ mklZgh\dZ iZjZf_ljh\ jZ[hlu j_e_cgou \uoh^h\ ‡ # #

IzjZf_lju mklZgh\db ojZgylky \ iZf_20 lbiZ (‡ # # 313
lh]h_ ^Zggg_ khojZgyxly ijb ij_djZs_gbb iblZgby
Hrb[db \hagbdZxsb_ ijb jZ[hl_ kb]gZeu hl bklhqgbdZ b
kbkl_fu mijZ\e_gby hlh[jZ`Zxlky gZ ^bkie__ lh^
mijZ\e_gb_f bgl_]bjh\Zgguo we_dljhgguo mkljhckl\ gZ
wdjZg_ ^bkie_y hlh[jZ`Zxlky \k_ khh[s_gby
GZde_cdZ lbiZ h[hjm^h\Zgby ihklZ\ey_lky ih^ aZdZa
JZaf_sZ_lky k h[hjhlgc kljhgu qlh ij_ahl\jZsZ_l __
klbjZ gb_ >hihegbl_evgy gZde_cdZ fh`_l [ulv jZaf_s_gZ gZ
njhg lZevghc qZklb ^bkie_y


По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78

Единый адрес: rsm@nt-rt.ru

www.rosma.nt-rt.ru

Электрические разъёмы



DIN 43650



M 12x1




Подключение выводов	Разъёмы				
	DIN 43650	M12x1 (5-конт.) (пластик)	M12x1 (5-конт.) (металл)	Binder 723 (5-конт.)	Цвет про- вода
2-пров. исполнение: Питание + Питание - Установочный 1 Установочный 2 Защитное заземление	1 2 3 - клемма за- земления	1 3 4 5 через порт давления	1 3 4 5 корпус разъёма	3 4 2 1 5	Белый Коричневый Серый Розовый Оплётка
3-пров. исполнение: Питание + Питание - Сигнал + Установочный 1 Установочный 2 Защитное заземление	1 2 3 - - клемма за- земления	1 3 2 4 5 через порт давления	1 3 2 4 5 корпус разъёма	3 4 1 2 - 5	Белый Коричневый Зелёный Серый Розовый Оплётка


Схема подключения

2-проводное исполнение: 4...20 мА (Ex-версия: $U_B = 20...28$ В)


Без релейных выходов

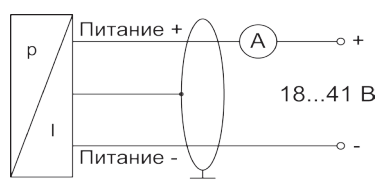

С 1 релейным выходом

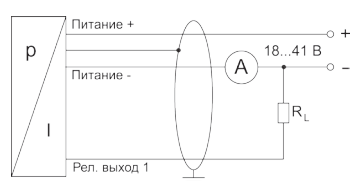


С 2 релейными выходами

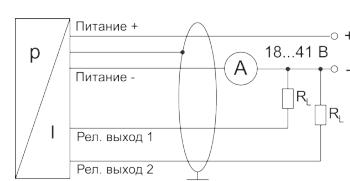


3-проводное исполнение: 0...10 В

Без релейных выходов



С 1 релейным выходом

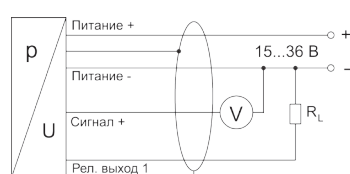

С 2 релейными выходами



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78

Единый адрес: rsm@nt-rt.ru

www.rosma.nt-rt.ru