

Мембранные разделители сред

Тип РМ (фланцевое присоединение)

Предназначены для защиты приборов от контакта с агрессивными, несущими взвешенные частицы измеряемыми средами путем передачи давления к средству измерений через разделительную мембрану и нейтральную жидкость.



При поставке разделителя в сборе с манометром, заполнение осуществляется вакуумной установкой

Диапазон давлений, МПа

Средние РМ-С21	ТМ 0...0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5
----------------	--

Диапазон рабочих температур

-50...+200 °С

Корпус и верхний фланец

Нержавеющая сталь 08Х18Н10

Мембрана

Нержавеющая сталь 36НХТЮ

Присоединение

Фланцевое

Резьба присоединения

Внутренняя М20×1,5

Разделительная жидкость ПМС-20

(ГОСТ 13032-77) (по заказу возможно заполнение другой разделительной жидкостью)

Заливное отверстие

Среднее давление (РМ-С21) — есть

Объем, вытесняемый под действием

максимального давления:

14,7 см³ (15,3 г) — РМ-С21

Дополнительная погрешность

вносимая разделителем


±0,5% (компенсируется настройкой манометра)

Варианты поставки

— без средства измерений

— в сборе со средством измерений

— в сборе со средством измерений и соединительным рукавом (длина 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 м)

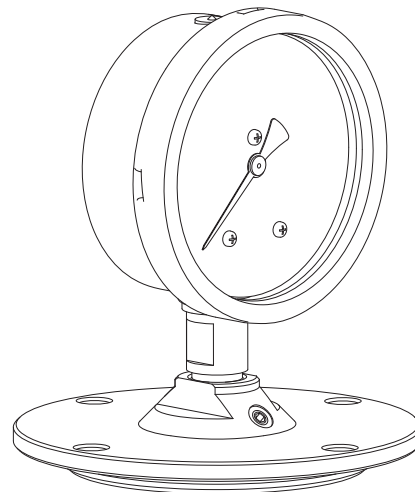

Примеры установки

Пример обозначения:

РМ - С 2 1

Тип	РМ	Диапазон давлений, МПа	С	Присоединение	2	Заливное отверстие	1
разделитель мембранный		Средние		фланцевое		есть	
		ТМ 0...0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5					


По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78


Единый адрес: rsm@nt-rt.ru

www.rosma.nt-rt.ru

Габаритные и присоединительные размеры

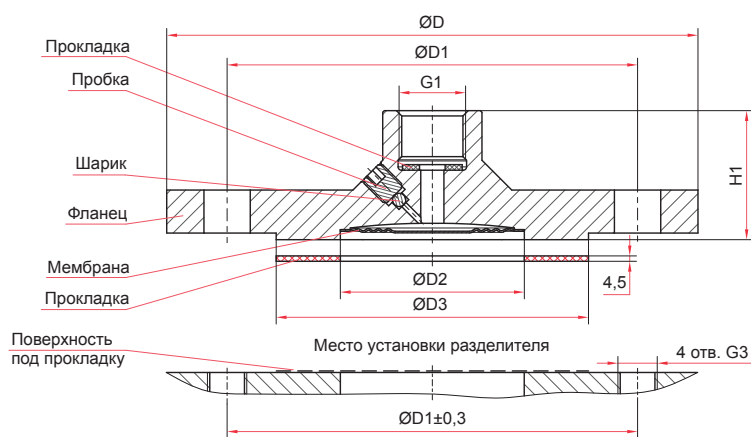

Фланцевое присоединение
на низкое давление
тип PM-C21

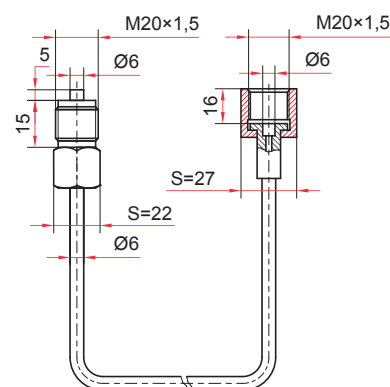

Рукав соединительный гибкий

Основные размеры (мм), вес (кг), объем (мл)

Модель	D	D1	D2	D3	G1	G3	H	Вес	Объем заполняемой жидкости	Объем вытесняемой жидкости
PM-C21	150	120	58	84	M20x1,5	M16	46	1,7	14,7	2,5

(фланцевое присоединение)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78

Единый адрес: rsm@nt-rt.ru

www.rosma.nt-rt.ru